



„Über 50 Jahre höchste Qualität“

**R. Windhösel**  
Schlauchumflechtungen Schlauchgeflechte

## Datenblatt

### Bezeichnung:

Abschirmgeflecht aus Kupferdraht, flach geflochten


### Geflechtaufbau:

Eine Geflechtlage Kupferdraht verzinkt 0,15 mm

### Temperaturbereich:

In Abhängigkeit vom Medium -50°C bis +250°C

### Technische Daten:

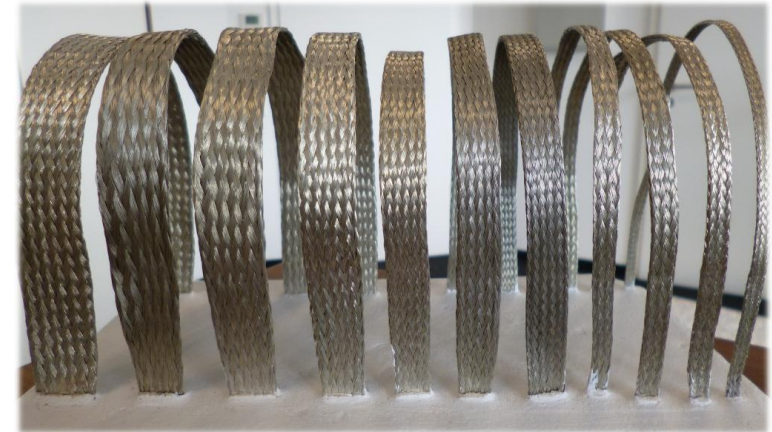

Referenz	Dmin/Dmax	Nenn- querschnitt	Typische Breite	Produktions- länge	Gewicht ca.
WH 10934	4/8	2,54 mm <sup>2</sup>	4,0 mm ±1	100 m	0,020 kg/m
WH 15245	6/12	3,39 mm <sup>2</sup>	6,0 mm ±1	100 m	0,030 kg/m
WH 14408	8/16	4,24 mm <sup>2</sup>	7,0 mm ±1	100 m	0,038 kg/m
WH 15354	10/20	4,24 mm <sup>2</sup>	7,0 mm ±1	100 m	0,038 kg/m
WH 15278	12/24	6,79 mm <sup>2</sup>	11,0 mm ±1	100 m	0,059 kg/m
WH 15738	15/30	6,79 mm <sup>2</sup>	11,0 mm ±1	100 m	0,060 kg/m
WH 15289	19/38	10,18 mm <sup>2</sup>	14,0 mm ±1	100 m	0,092 kg/m
WH 11318	24/48	12,72 mm <sup>2</sup>	17,0 mm ±1	100 m	0,111 kg/m
WH 14441	32/64	16,96 mm <sup>2</sup>	19,0 mm ±1	100 m	0,152 kg/m

- Lieferung auf Einwegspulen
- Kurzlängen nach Lagervorrat
- Sondertypen und andere Drahtdurchmesser auf Anfrage