



„Über 50 Jahre höchste Qualität“

R. Windhösel
Schlauchumflechtungen Schlauchgeflechte

Datenblatt

Bezeichnung:

Polyester-Schutzschlauch

Geflechtaufbau:


Eine Geflechtlage Polyestermonofil, natur

Temperaturbereich:

In Abhängigkeit vom Medium -50°C bis +100°C

Technische Daten:

Referenz	Dmin/Dmax	Produktionslänge	Gewicht ca.
WH18003	1/5	100 m	0,003 kg/m
WH18004	2/7	100 m	0,004 kg/m
WH18005	3/9	100 m	0,005 kg/m
WH18006	4/11	100 m	0,006 kg/m
WH18008	5/12	100 m	0,008 kg/m
WH18010	7/15	100 m	0,009 kg/m
WH18012	8/17	100 m	0,011 kg/m
WH18015	10/20	100 m	0,011 kg/m
WH18020	14/26	100 m	0,015 kg/m
WH18025	18/34	100 m	0,019 kg/m

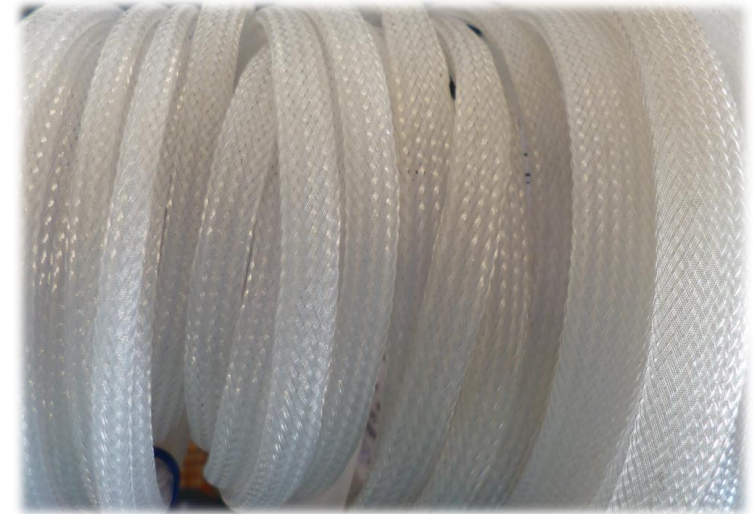

- Lieferung auf Einwegspulen
- Kurzlängen nach Lagervorrat
- Sondertypen und andere Drahtdurchmesser auf Anfrage
- Verkürzungs- bzw. Längungsfaktor beachten